





QUALIDADE - QUALITY



Made in EU

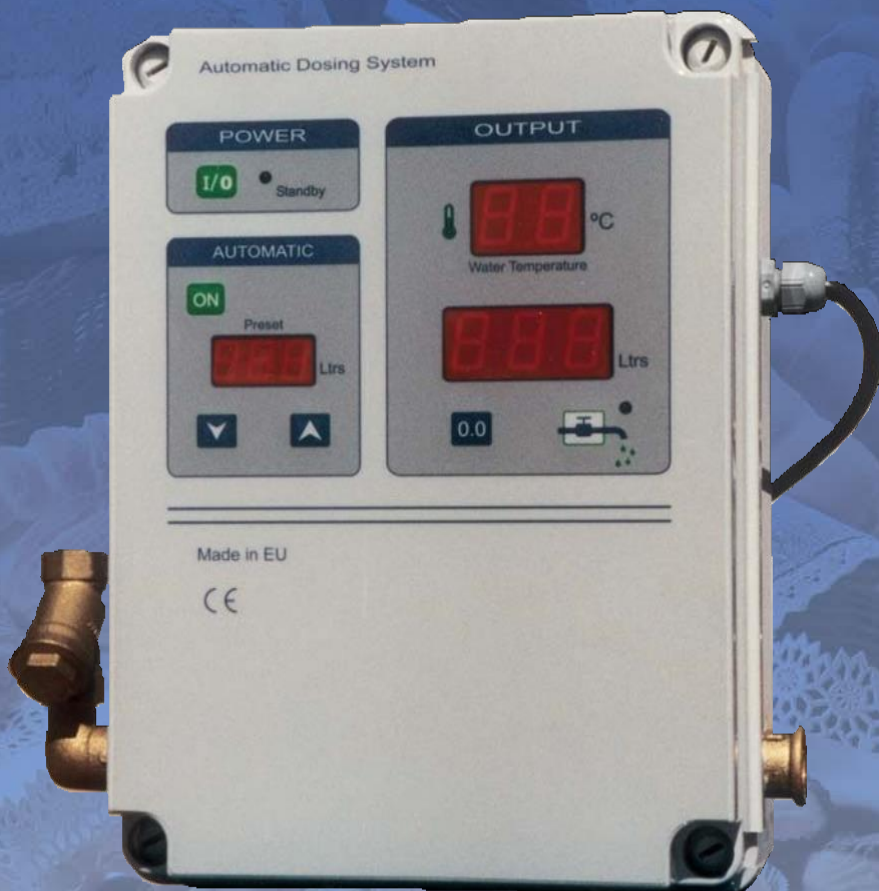

DOSEADOR DE ÁGUA DAM
AUTOMATIC DOSING SYSTEM DAM



• CARACTERÍSTICAS DO DOSEADOR

1. Eléctricas:

- Voltagem: 230Vac (-20% ... +10%)
- Frequência da rede eléctrica: 50Hz ... 60Hz
- Potência necessária: inferior a 20W
- Interruptor "Geral", para corte de corrente do equipamento
- Protecção contra sobre tensões

2. Hidráulicas

- Dosagem até 99,0 litros, com resolução de:
 - 0,1 Lt - 1 a 5 LT
 - 0,2 Lt - 5 a 20 Lt
 - 0,5 Lt - 20 a 50 Lt
 - 1 Lt - 50 a 99 Lt
- Pressão mínima da água: Atmosférica
- Pressão máxima: 10Bar
- Termómetro: 0°C...80°C, com resolução de 1°C
- Entrada e saída a 1/2 de poiegada
- Inclui filtro de partículas à entrada do doseador
- Possibilidade de interromper a qualquer momento a saída de água

3. Gerais

- Dimensões exteriores (Alt x Larg x Profund.): 310mm x 230 x 125mm
- Peso: 4Kg
- Temperatura ambiente: 0...50°C

4. Funcionamento

O doseador permite dois modos de funcionamento:

• Automático:

Pré-selecção da litragem pretendida, com corte automático e sinalização acústica ao atingir-se a quantidade de água pretendida

• Manual:

Arranque e paragem manual, com a indicação dos litros introduzidos. Por questão de segurança, a saída é cortada automaticamente aos 99,0 litros

• ACESSÓRIO OPCIONAL (a)

Misturador de entrada de água

- Duas entradas de água 1/2"
- Uma saída de água 1/2"
- Dimensões (Alt x Larg x Profund.): 140mm x 200mm x 80mm

• TECHNICAL CHARACTERISTICS

1. Electrical:

- Voltage: 230Vac (-20% ... +10%)
- Frequency: 50Hz ... 60Hz
- Power: Less than 20W
- Main switch
- Over tensions protected

2. Hydraulics

- Automatic dosing till 99,0 litres, resolution of:
 - 0,1 Lt - 1 to 5 LT
 - 0,2 Lt - 5 to 20 Lt
 - 0,5 Lt - 20 to 50 Lt
 - 1 Lt - 50 to 99 Lt
- Minimum working pressure: Atmospheric
- Maximum working pressure: 10Bar
- Thermometer: 0°C...80°C, resolution of 1°C
- Water entry and exit 1/2"
- At the entry it's included one filter
- Possibility to stop any time

3. Generalities

- External dimensions (Height x Width x Depth): 310mm x 230 x 125mm
- Weight: 4Kg
- Working temperature: 0...50°C

4. Operation

The automatic dosing system allows to working modes:

• Automatic:

Preset the wanted quantity of water in Litres, with automatic end as well as an acoustic sound when the wanted quantity of water is complete.



• Manually:

Begin and stop hand-made, with display of introduced liters. Maximum of 99,0 litres

• OPCIONAL ACESSORIE (a)

Mixing entry water

- Two water entries 1/2"
- One water out 1/2"
- Dimensiones (Height x Width x Depth): 140mm x 200mm x 80mm

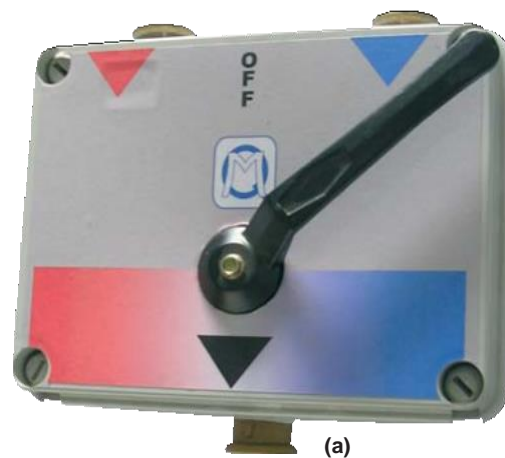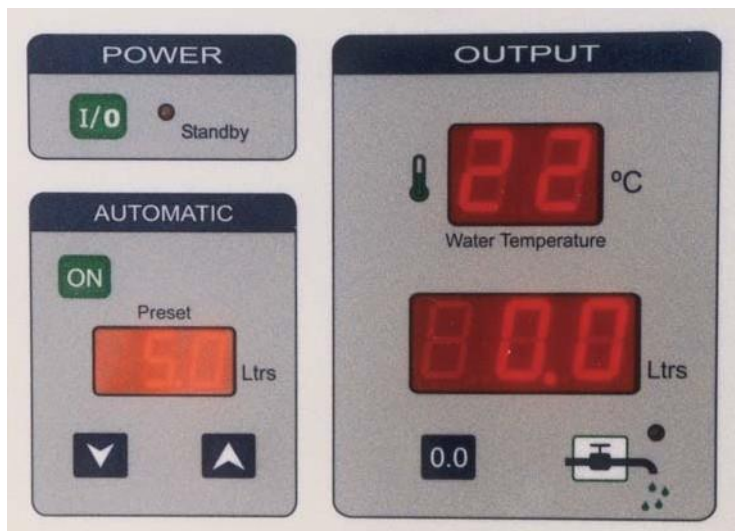

FABRICADO POR:
MANUFACTURED BY:



Máquinas e Equipamentos para Indústria Alimentar, Lda.
Rua Lugar do Mouro, n.º 28/40l - Pavilhão 7 - Lourel Park
2710-453 SINTRA
Telef.: +351 21 961 33 51 Fax: +351 21 961 33 52 Tlm.: +351 966 621 882
e-mail: fabrica@maquindal.pt
http://www.maquindal.pt

REPRESENTANTE:
DEALER:

CE

